

Micrófono de varilla DICENTIS



El nuevo y elegante micrófono con diseño ergonómico y flexo ajustable tiene una respuesta unidireccional para un rendimiento óptimo, incluso en ambientes ruidosos o habitaciones que presentan desafíos acústicos. Es inmune a las interferencias de teléfonos móviles.

El micrófono de flexo está disponible en dos longitudes para que resulte más fácil de usar.

Funciones

Controles e indicadores

- Indicador luminoso rojo o verde. Rojo indica que el micrófono está activo; verde indica solicitud de intervención aceptada.

Interconexiones

- Conector para el micrófono.

Notas de configuración/instalación

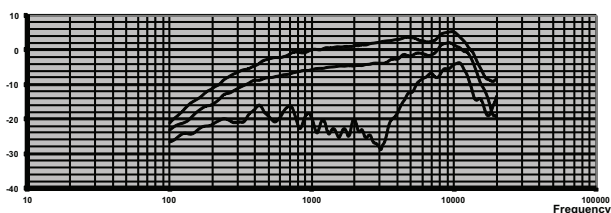
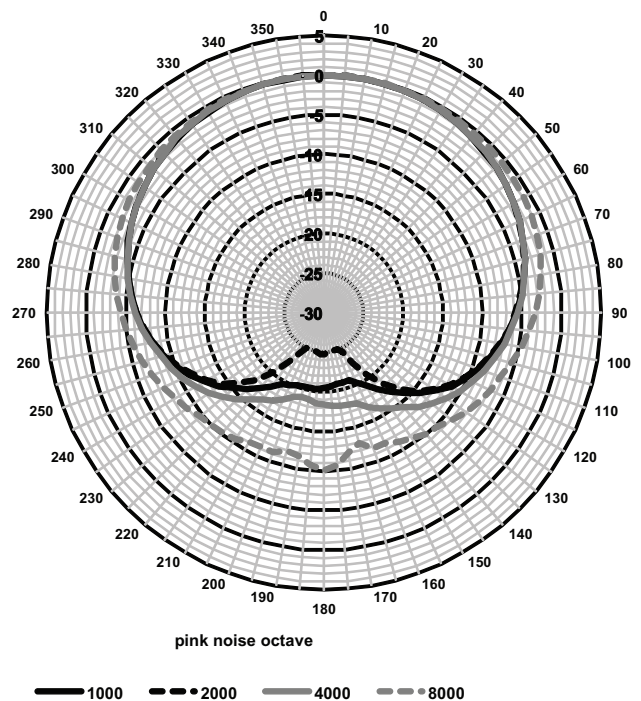


Fig. 1: Respuesta en frecuencia (ángulo de apertura: 0, 90 y 180 grados)

- ▶ Micrófono unidireccional sobre varilla flexible
- ▶ Protección contra el viento o corrientes de aire integrada
- ▶ Inmunidad a teléfonos móviles
- ▶ Para habitaciones que presentan desafíos acústicos
- ▶ Para ubicaciones en las que las personas quieren hablar estando de pie



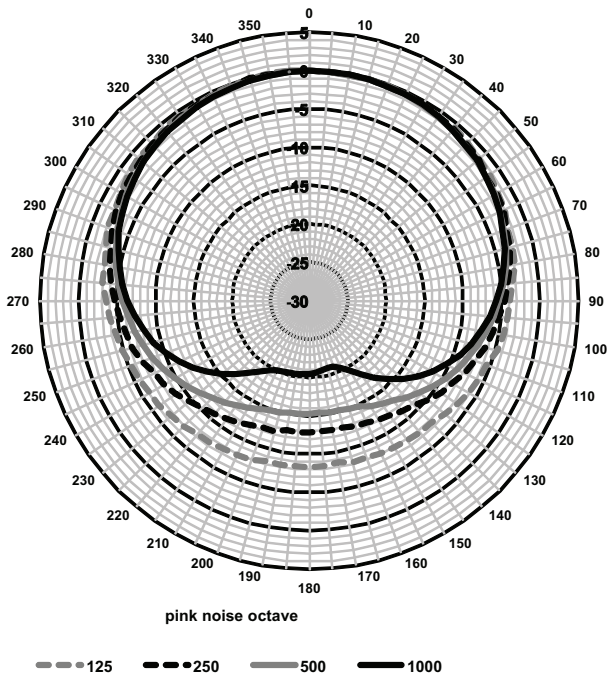


Fig. 2: Diagrama polar (medido con ruido rosa)

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación	5 V CC
Consumo de energía	0,1 W
Ancho de banda	125 Hz - 15 kHz
Rango dinámico	>100 dB
Entrada nominal	SPL de 85 dB
Entrada máxima	SPL de 115 dB
Ruido equivalente	SPL de 15 dB

Especificaciones mecánicas

Montaje	Conecte y sujete el dispositivo DICENTIS y los dispositivos inalámbricos DICENTIS.
Longitud:	
DCNM-MICS (sin conector)	310 mm (12,21 pulg.)
DCNM-MICL (sin conector)	480 mm (19,90 pulg.)
Conector	77,15 x 60,47 mm (3,40 x 2,38 pulg.)

Peso:	
DCNM-MICS	91 g (0,20 libras)
DCNM-MICL	108 g (0,24 libras)
Color:	
DCNM-MICS / DCNM-MICL	Negro RAL 9017 Gris claro perlado RAL 9022

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a +45 °C (de 32 °F a +113 °F)
Temperatura de almacenamiento y transporte	De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a +158 °F)
Humedad relativa	< 95 %, > 5%

Información para pedidos

DCNM-MICS Micrófono de varilla corta
 Micrófono de varilla corta DICENTIS para el sistema de conferencias DICENTIS o el sistema de conferencias inalámbrico DICENTIS.
 Número de pedido **DCNM-MICS | F.01U.374.039**
F.01U.288.448

DCNM-MICL Micrófono de varilla larga
 Micrófono de varilla larga DICENTIS para el sistema de conferencias DICENTIS o el sistema de conferencias inalámbrico DICENTIS.
 Número de pedido **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-MICL-CN Micrófono de varilla larga
 Número de pedido **DCNM-MICL-CN | F.01U.303.730**

EWE-DCNMIC-IW 12mess ampligant DICENTIS Microphone
 Ampliación de la garantía 12 meses
 Número de pedido **EWE-DCNMIC-IW | F.01U.348.764**

DCNM-MICS-CN Micrófono de varilla corta
 Número de pedido **DCNM-MICS-CN | F.01U.303.729**

EWE-DCNMIC-IW 12mess ampligant DICENTIS Microphone
 Ampliación de la garantía 12 meses
 Número de pedido **EWE-DCNMIC-IW | F.01U.348.764**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com