


LG Soluciones de cartelería digital



UHD

Soluciones UHD

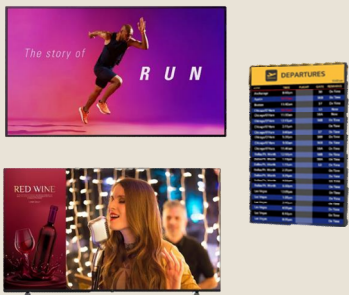

VIDEO WALL

Soluciones Videowall



HIGH BRIGHT

Soluciones High Brightness



IDB

Soluciones Interactivas



STRETCH

Soluciones Especiales



OLED

Soluciones OLED

Soluciones UHD

Amplia gama de soluciones de cartelería digital que abarcan desde las 43" hasta las 110" que incluyen un gestor de contenidos propio de LG para una gestión remota de contenidos y control de dispositivos fácil y sencillo.

GAMAS

UH7N / UH5N




- Brillo 700 / 500 nits
- Haze 28%
- Uso 24/7
- Grosor 29,7mm

UM5N



- Brillo 500 nits
- Haze 28%
- Uso 24/7
- Grosor 57,7mm

UL3J

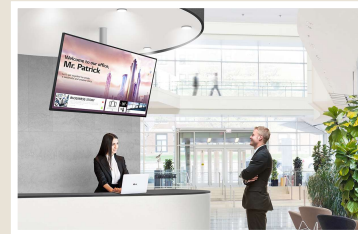

- Brillo 300 a 400 nits
- Haze 1 y 3%
- Uso 18/7
- Grosor 57,5mm

UN640S



- Brillo 300 a 400 nits
- Haze 1 y 3%
- Uso 16/7
- Grosor 59,9mm

Desde 22" hasta 110"
Desde 700 hasta 350 cd



LG SuperSign LG ConnectedCare

Soluciones VIDEO WALL

Portfolio de pantallas video wall amplio que cubre todas las necesidades, desde los 1.8mm hasta 0.88mm de marco. Ahora incluye Smart Calibration (Modelos VS)

GAMAS

VSH7J / VSM5J



- Brillo 700 / 500 nits
- Haze 28%
- Separación paneles 0,88mm

VH7J / VM5J



- Brillo 700 / 500 nits
- Haze 28%
- Separación paneles 1,74mm

VL5PJ



- Brillo 500 nits
- Haze 3%
- Separación paneles 3,5mm

Disponible en 55" y 49" (sólo VL5PJ)
700 y 500 nits
Bezel de 0,8 hasta 3.5 mm



LG SuperSign LG ConnectedCare

Soluciones High Brightness

Soluciones de alta luminosidad preparados para resistir climas adversos, aptos tanto para exteriores como escaparates.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Diseños delgados y ligeros



Diseñados para facilitar la instalación en cualquier escenario donde la luminosidad sea alta. Cuentan con marcos finos

Amplio ángulo de visión



Garantizan el mayor ángulo de visión sin distorsiones de color. Además de la visualización de los contenidos con gafas polarizadas.

Resistentes al clima




Protección ante los agentes externos

Amplia vida útil



La degradación del panel es más lenta, por lo que la vida del monitor es mayor.

Control automático del brillo



Incorporan 3 tipos de control de brillo en función de las condiciones lumínicas:

Sonda IR + Brillo
Programación de brillos por horarios
A través de SuperSign CMS

Consumo eficiente



Paneles más eficientes, gracias a:

Local dimming, que reduce el consumo de potencia ajustando localmente las zonas más oscuras y brillantes
Film IR que protege el panel del sol
Función "Smart Brightness" para ajustar el brillo en función de la luz ambiental

GAMAS

ESCAPARATE XS

- Brillo 4000 nits
- Tamaños 49"/55"/75"

OPEN FRAME XF

- Brillo 1300 a 3300 nits
- Tamaños 22"/49"/55"/75"/86"

FULL OUTDOOR XE

- Brillo 1500 a 4000 nits
- Tamaños 22"/49"/55"/75"/86"



LG SuperSign LG ConnectedCare

Soluciones Interactivas

Pantallas interactivas para mejorar la comunicación e incrementar la creatividad y el trabajo en equipo. Adecuado tanto para salas de reuniones como para espacios educativos.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Escritura natural



Con hasta 40 puntos de tactibilidad para una escritura natural e intuitiva

Conectividad total



Permite a los usuarios mostrar hasta 9 pantallas compartidas o un archivo en una pantalla en tiempo real.

Seguridad completa



Con una sola verificación QR sin ningún proceso de inicio de sesión adicional se completa el proceso de verificación individual.

Conexión OPS



Cuenta con ranura OPS integrada en la parte posterior para no tener que conectarse a un escritorio externo, y con funciones ampliadas.

Gestión remota



Las funciones más frecuentes, como las funciones de encendido y apagado, programación de contenidos, brillo y bloqueo de pantalla, pueden aplicarse en remoto

GAMA

TR3DK

- Tamaño 55"/65"/75"/86"
- Puntos de tactibilidad: 40
- Android 11
- Memoria 32GB
- RAM 4 GB
- OPS



LG ConnectedCare

Soluciones ESPECIALES

Portafolio de pantallas video wall amplio que cubre todas las necesidades, desde los 1.8mm hasta 0.88mm de marco

GAMAS

Ultrastretch 86BH5F



- Brillo 500 nits
- Resolución 3840x1080 px
- Relación de aspecto 58:9
- Fondo 81,7mm


Ultrastretch 37BH7N



- Brillo 700nits
- Resolución 1920x540 px
- Relación de aspecto 32:9
- Fondo 43,5mm


NEW

New 105BM5N

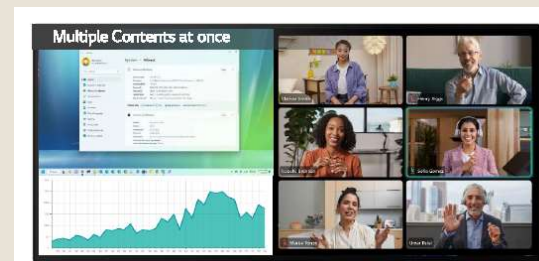

- 105"
- 21:9
- Resolución 5120x2160
- Horizontal y vertical

NEW


DISEÑO VERSÁTIL

 webOS



LG SuperSign LG ConnectedCare

Soluciones OLED

Portfolio de pantallas video wall amplio que cubre todas las necesidades, desde los 1.8mm hasta 0.88mm de marco

GAMAS

Wallpaper EJ5K



- Brillo 400 nits
- Resolución 1920x1080 px
- Fondo 3,65mm
- Diseño versátil

Flexible EF5K



- Brillo 400 nits
- Resolución 1920x1080 px
- Fondo 12,4mm
- Diseño versátil y modulable

Transparent EW5




- Brillo 150 / 400 nits
- Resolución 1920x1080 px
- Fondo 7mm
- Transparencia 33% a 35%

webOS

Real black



Contraste puro



Soluciones OLED

Dentro del portfolio de la gama OLED Transparent contamos con distintas soluciones para todo tipo de negocios

Transparent portfolio

Stand Alone

Integration

55EW5PG-S	55EW5G-V	55EW5TK-A
		
<ul style="list-style-type: none"> • Transparent OLED Stand Type 	<ul style="list-style-type: none"> • Transparent OLED Signage 	<ul style="list-style-type: none"> • Transparent OLED Touch Open Frame
<ul style="list-style-type: none"> • Brightness(Typ.) : 400nit (APL 25%, Without Glass) • Transparency(Typ.) : 38% • Standalone Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Brightness(Typ.): 400nit (APL 25%, Without Glass) • Transparency(Typ.) : 38% • Bezel : 7.9 mm (T/B/L), 121.7 mm (B) • Interface : HDMI/DP/USB(2)/RS232C/ RJ45/ Audio/ IR 	<ul style="list-style-type: none"> • Brightness(Typ.): 400 cd/m² (APL 25%, without Glass) • Transparency(Typ.) : 33% (Set) • Bezel : 7.9 mm (T/B/L), 144.5 mm (B) • Interface : HDMI / DP / USB 2.0(2) / Touch USB / RS232C / RJ45/ IR / Audio • P-Cap Touch, Tempered Front Glass (3T)